

商品説明

ドアロック機能を搭載した弊社製品と対応車種を接続することで、弊社製品のリモコンで車両のドアロック/アンロックを行うことができます。

※車両によってH-902 ドアロックアダプターも併せて必要になる車種がありますので、必ず車種別ハーネス適合表でご確認ください。

⚠ 注意

- 本製品は弊社製品と組み合わせて使用頂く専用オプションです。本製品のみでは機能しません。
- お取り付け、ご使用の際には各製品の取扱説明書もよくお読みください。
- 本製品のお取り付けによる車両および車載部品の故障、事故などの付随的損害の保証に関しまして、弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承願います。
- 本製品のお取り付けには、専門的な知識が必要です。お取り付けはお買い上げの販売店またはカーディーラーにご依頼ください。
- 本製品取付後は、配線を市販の絶縁テープを必ず巻いて車両金属部へのかみこみ、接触には十分に注意して取り付けを行ってください。

ドアロック配線 H-901

取扱説明書

必要な工具

- サーキットテスター
- 圧着端子専用圧着工具
- ニッパー
- スパナまたはボックスレンチ
- プライヤー
- カッターナイフ
- 絶縁テープ


梱包内容

- ドアロック線(緑色)(1本)
- アンロック線(紫色)(1本)
- ドアポジション線(桃色)(1本)
- ドア検出線(青色)(1本)
- エレクトロタップ(4個)

株式会社 **キャム**
〒143-0006 東京都大田区平和島1-2-30
HP: <http://www.car-acc-mfg.co.jp>
Ver1.0_719051

接続概要図

※メインユニットへの接続方法および車両側ドアロック/アンロック線の取付方法は対応製品付属の取扱説明書をご覧ください。

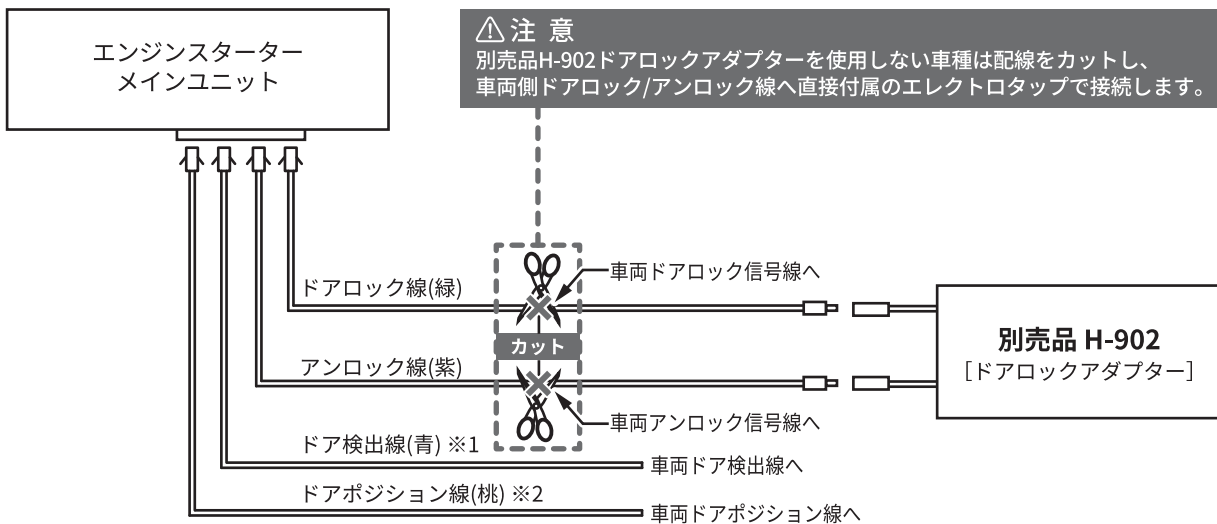

※1 通常は接続する必要はありません。

リモコンでエンジン始動中にドアを開けるとエンジンが停止するようになりたい場合に接続します。

※2 通常は接続する必要はありません。

ただし、ドアアンロックが正常に作動しない場合は接続が必要になります。