

CAM

2017年4月版


本紙の内容は2017年4月13日現在のものです。

エンジンスターター 車種別ハーネス適合表

対応製品：SMT-10 / SMT-11 / SMT-20 / SMT-21 / **NEW** SMT-30

最新情報はコチラを確認！

<http://www.car-acc-mfg.co.jp>



注意事項

警告


- ❌ エンジンスターターのハーネスから他の電装品の電源や ACC 電源を取らないでください。車両故障や車両ヒューズ切れ、エンジンスターターの故障および動作不良の原因となります。
- ❌ 車両ハーネスコネクタ形状が異なる場合や割り込み接続ができない場合は、直接接続等無理に接続を行わないでください。車両故障の原因となります。
- ⚠️ 取り付けは必ずバッテリーを外した状態で行ってください。また、バッテリーの取り外し、取り付けをする際、バッテリー固定金具やバッテリー端子取り付け用ナットは工具を使ってしっかりと締め付けて固定してください。不適切な取り付けを行うと車両火災の原因となります。
- ⚠️ 安全上、エアバッグのコネクタは絶対に外さないように充分ご注意ください。また、エアバッグ周辺にはエンジンスターターの取り付けを行わないでください。エアバッグが正常に動作しなかったり、事故や怪我の原因となります。
- ⚠️ 各種ハーネスは必ず市販の絶縁テープを巻いて保護してください。各種ハーネスと車両金属部が接触してショートし、メインユニットの故障、車両ヒューズ切れなどの本体動作不良になる恐れがあります。また絶縁テープを巻いた各種ハーネスをダッシュボード内（コラムカバー内等）へ収納する際、狭いスペースのため、各種ハーネスと車両金属部が接触してショートしないようにしっかりと固定し十分に気をつけて取り付けを行ってください。車両金属部の接触によるショートが原因の本体動作不良または車両や車載品の故障、事故等の付随的損害について弊社では一切責任を負いません。
- ⚠️ コネクタを接続する際は「カチッ」と音がするまでしっかりとめ込んでください。また、各種ハーネスと車両金属部がかみ込まないように取り付けしてください。
- ❌ マニュアル（MT）車や輸入車には取り付けできません。
- ⚠️ 各種ハーネス、コネクタの接続先は、弊社ホームページの車種別接続資料でご確認ください。
- ⚠️ 取付作業は必ずエンジンが冷めている状態で行ってください。火傷する恐れがあります。
- ❌ めれた手で取付作業を行わないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ⚠️ 取り付けの安全上、お客様ご自身での取付作業に関するご質問、お問合せ、情報開示、サポート等に関しては一切お答えできませんのでご了承ください。

注意


- ❌ メインユニットやハーネスなどの各端子に異物が入ると故障の原因となりますのでご注意ください。

使用上の注意

- ・弊社製エンジンスターターは純正スマートキーのイモビ信号を本製品のリモコンで送信し、エンジン始動を行うため、必ず純正スマートキーをリモコンのキーリングに取り付けた状態で操作を行ってください。また必ず純正スマートキーの 3cm 以内でリモコン操作を行ってください。
※ただし、リモコンと純正スマートキーを重ねて使用するとエンジン始動できない場合があるため、重ねずに操作を行ってください。

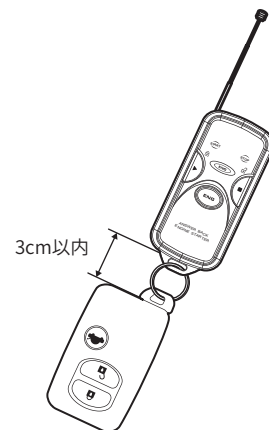

純正スマートキーをリモコンのキーリングに取り付け、3cm以内でリモコン操作を行う



リモコンと純正スマートキーを重ねて使用しない

- ・純正スマートキーの電池電圧が低下しているとイモビ信号の通信を行うことができなくなるため、リモコンでエンジン始動することができません。純正スマートキーの電池を新しいものに交換してください。
- ・車両バッテリーや車種別ハーネスを外した後は、初期設定を行わないと弊社製エンジンスターターは作動しません。初期設定を行うことにより、車両情報を認識し動作可能となります。
- ・シートベルト警告コネクタが外れていると、エンジン始動中に弊社製エンジンスターターのリモコンによるドアロック / アンロックを行うことができません。車両コネクタ類は絶対に外さないでください。

その他注意事項に関しては製品付属の取扱説明書をご確認ください。

別売オプションについて

| 品名 | 品番 | 使用目的 | JANCODE |
|------------|-------|--|---------------|
| 車種別ハーネス | H-101 | 弊社製エンジンスターターを対応車両に接続する際に使用するハーネスです。 | 4573345408016 |
| 車種別ハーネス | H-102 | 弊社製エンジンスターターを対応車両に接続する際に使用するハーネスです。 | 4573345408023 |
| 車種別ハーネス | H-201 | 弊社製エンジンスターターを対応車両に接続する際に使用するハーネスです。 | 4573345408030 |
| 車種別ハーネス | H-301 | 弊社製エンジンスターターを対応車両に接続する際に使用するハーネスです。 | 4573345408047 |
| 車種別ハーネス | H-302 | 弊社製エンジンスターターを対応車両に接続する際に使用するハーネスです。 | 4573345408054 |
| ドアロック配線 | H-901 | 対応車種に接続することで、弊社製エンジンスターターのリモコンでドアロック／アンロック操作を行うことができます。 | 4573345409013 |
| ドアロックアダプター | H-902 | 一部の車種で H-901 と合わせて接続することで、弊社製エンジンスターターのリモコンでドアロック／アンロック操作を行うことができます。 | 4573345409020 |
| オプション配線 | H-903 | 弊社製エンジンスターターに各種車両配線を接続する際に使用します。 ※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 4573345409037 |
| ドア検出線 | H-904 | ドアの開閉を検出してエンジン停止、オートロックを解除します。 ※取付車両によってはドア検出線の配線が必ず必要になる場合があります。 | 4573345409044 |

トヨタ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応 エンジンスターター 品番 | 車種別ハーネス 品番 | ドアロック機能を使用するために 必要な別売品 | 備考 | 車種別 接続資料 |
|----|------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------|----|-------------|
|----|------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------|----|-------------|

86

| | | | | | | | |
|-------------|------|-------------------------------------|---------------|-------|---------------|---|----------------------|
| H24.4～H28.7 | ZN6系 | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-101 | H-901 + H-902 | <ul style="list-style-type: none"> ・ドアロック機能を使用する場合、別売品 H-901 ドアロック配線と H-902 ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・ドアロック機能を使用した際、助手席側ドアはアンロックされません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0001 |
|-------------|------|-------------------------------------|---------------|-------|---------------|---|----------------------|

C-HR

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H28.12～ | NGX50系 | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0100 |
|---------|--------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|

C-HR ハイブリッド

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H28.12～ | ZYX10系 | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0097 |
|---------|--------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|

トヨタ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応エンジンスターター品番 | 車種別ハーネス品番 | ドアロック機能を使用するために必要な別売品 | 備考 | 車種別接続資料 |
|----|------|----------|---------------|-----------|-----------------------|----|---------|
|----|------|----------|---------------|-----------|-----------------------|----|---------|

アクア

| | | | | | | | |
|---------------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H23.12～H26.12 | NHP10系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線で代用可能です。 | 0002 |
| H26.12～H27.11 | NHP10系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線で代用可能です。 | 0032 |
| H27.11～ | NHP10系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> セーフティセンス装備車は、ストップランプ信号線の接続が必要です。 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線で代用可能です。 | 0041 |

アルファード

| | | | | | | | |
|--------|------------------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H27.1～ | AGH3#W / GGH3#W系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ストップランプ信号線の接続が必要です。 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線で代用可能です。 | 0034 |
|--------|------------------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|

トヨタ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年 式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応 エンジンスターター 品番 | 車種別ハーネス 品番 | ドアロック機能 を使用するために 必要な別売品 | 備 考 | 車種別 接続資料 |
|-----|------|----------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------------|
|-----|------|----------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------------|

アルファードハイブリッド

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H27.1～ | AYH3#W系 | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・ 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・ マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・ 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・ 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0034 |
|--------|---------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|

ヴィッツ

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H22.12～H26.4 | KSP13#/ NSP13#/ NCP13#系 | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・ マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・ 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・ 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0003 |
| H26.4～H29.1 | KSP13#/ NSP13#/ NCP13#系 | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・ マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・ 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・ 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0030 |

ヴィッツハイブリッド

| | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H29.1～ | NHP13#系 | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・ マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・ 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・ 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0102 |
|--------|---------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|

トヨタ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応エンジンスターター品番 | 車種別ハーネス品番 | ドアロック機能を使用するために必要な別売品 | 備考 | 車種別接続資料 |
|----|------|----------|---------------|-----------|-----------------------|----|---------|
|----|------|----------|---------------|-----------|-----------------------|----|---------|

ヴェルファイア

| | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H27.1～ | AGH3#W / GGH3#W 系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・ 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・ マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・ 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・ 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0035 |
|--------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|

ヴェルファイアハイブリッド

| | | | | | | | |
|--------|----------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H27.1～ | AYH3#W 系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・ 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・ マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・ 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・ 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0035 |
|--------|----------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|

ヴォクシー

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H26.1～H27.9 | ZRR8#W / ZRR8#G 系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-102 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・ マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・ 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・ 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0004 |
| H27.10～H28.1 | ZRR8#W / ZRR8#G 系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-102 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・ マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・ 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・ 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0042 |

トヨタ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応エンジンスターター品番 | 車種別ハーネス品番 | ドアロック機能を使用するために必要な別売品 | 備考 | 車種別接続資料 |
|----|------|----------|---------------|-----------|-----------------------|----|---------|
|----|------|----------|---------------|-----------|-----------------------|----|---------|

ヴォクシー

| | | | | | | | |
|--------|--------------------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H28.1～ | ZRR8#W/ ZRR8#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-102 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・ 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・ マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・ 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・ 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0045 |
|--------|--------------------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|

ヴォクシーハイブリッド

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H26.1～H27.9 | ZWR8#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-102 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・ マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・ 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・ 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0005 |
| H27.10～H28.1 | ZWR8#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-102 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・ マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・ 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・ 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0051 |
| H28.1～ | ZWR8#G/ ZWR8#W系 | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-102 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・ 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・ マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・ 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・ 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0078 |

トヨタ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応エンジンスターター品番 | 車種別ハーネス品番 | ドアロック機能を使用するために必要な別売品 | 備考 | 車種別接続資料 |
|----|------|----------|---------------|-----------|-----------------------|----|---------|
|----|------|----------|---------------|-----------|-----------------------|----|---------|

エスクエア

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H26.10～H27.9 | ZRR8#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-102 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線で代用可能です。 | 0006 |
| H27.10～H28.1 | ZRR8#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-102 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線で代用可能です。 | 0079 |
| H28.1～ | ZRR8#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-102 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ストップランプ信号線の接続が必要です。 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線で代用可能です。 | 0077 |

エスクエアハイブリッド

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H26.10～H27.9 | ZWR8#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-102 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線で代用可能です。 | 0007 |
| H27.10～H28.1 | ZWR8#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-102 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線で代用可能です。 | 0080 |

トヨタ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応エンジンスターター品番 | 車種別ハーネス品番 | ドアロック機能を使用するために必要な別売品 | 備考 | 車種別接続資料 |
|----|------|----------|---------------|-----------|-----------------------|----|---------|
|----|------|----------|---------------|-----------|-----------------------|----|---------|

エスクァイアハイブリッド

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H28.1～ | ZWR8#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-102 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・ 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・ マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・ 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・ 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0046 |
|--------|---------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|

オーリス

| | | | | | | | |
|-------------|-------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H24.4～H27.4 | E18#系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・ マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・ 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・ 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0008 |
| H27.4～ | E18#系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・ マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・ 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・ 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0008 |

カムリハイブリッド

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H23.9～H26.9 | AVW50系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・ マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・ 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・ 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0009 |
|-------------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|

トヨタ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応エンジンスターター品番 | 車種別ハーネス品番 | ドアロック機能を使用するために必要な別売品 | 備考 | 車種別接続資料 |
|----|------|----------|---------------|-----------|-----------------------|----|---------|
|----|------|----------|---------------|-----------|-----------------------|----|---------|

カムリハイブリッド

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H26.9～ | AVV50系 | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 レーダークルーズ無し車 | SMT-10 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0031 |
| | | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 レーダークルーズ有り車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0050 |

カローラアクシオ

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H27.4～ | E16#系 | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0047 |
|--------|-------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|

カローラアクシオハイブリッド

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H27.4～ | E16#系 | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0048 |
|--------|-------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|

トヨタ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応エンジンスターター品番 | 車種別ハーネス品番 | ドアロック機能を使用するために必要な別売品 | 備考 | 車種別接続資料 |
|----|------|----------|---------------|-----------|-----------------------|----|---------|
|----|------|----------|---------------|-----------|-----------------------|----|---------|

カローラフィールダー

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H24.5～H27.4 | E16#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0012 |
| H27.4～ | E16#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ストップランプ信号線の接続が必要です。 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0052 |

カローラフィールダーハイブリッド

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H25.8～H27.4 | E16#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0013 |
| H27.4～ | E16#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ストップランプ信号線の接続が必要です。 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0049 |

トヨタ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応エンジンスタート品番 | 車種別ハーネス品番 | ドアロック機能を使用するために必要な別売品 | 備考 | 車種別接続資料 |
|----|------|----------|--------------|-----------|-----------------------|----|---------|
|----|------|----------|--------------|-----------|-----------------------|----|---------|

クラウン

| | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H24.12～H27.10 | GRS21#系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0014 |
| H27.10～ | ARS21# / GRS21#系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0044 |

クラウンハイブリッド

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H25.1～H27.10 | AWS21#系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0015 |
| H27.10～H28.8 | AWS21#系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0067 |
| H28.8～ | AWS21#系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0101 |

トヨタ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応エンジンスターター品番 | 車種別ハーネス品番 | ドアロック機能を使用するために必要な別売品 | 備考 | 車種別接続資料 |
|----|------|----------|---------------|-----------|-----------------------|----|---------|
|----|------|----------|---------------|-----------|-----------------------|----|---------|

クラウンマジェスタ

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------------|--------|-------|-------|---|----------------------|
| H25.9～H28.8 | AWS21#/GWS21#系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0036 |
|-------------|----------------|---------------------------------|--------|-------|-------|---|----------------------|

シエンタ

| | | | | | | | |
|--------|------------------|---------------------------------|--------|-------|-------|--|----------------------|
| H27.7～ | NCP17#G/NSP17#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> セーフティセンス装備車は、ストップランプ信号線の接続が必要です。 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0037 |
|--------|------------------|---------------------------------|--------|-------|-------|--|----------------------|

シエンタハイブリッド

| | | | | | | | |
|--------|----------|---------------------------------|--------|-------|-------|--|----------------------|
| H27.7～ | NHP17#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> セーフティセンス装備車は、ストップランプ信号線の接続が必要です。 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0039 |
|--------|----------|---------------------------------|--------|-------|-------|--|----------------------|

タンク (カスタム含む)

| | | | | | | | |
|---------|------------|----------------------|--------|-------|-------------|---|----------------------|
| H28.11～ | M900/910A系 | キーフリーシステム・イモビライザー装着車 | SMT-30 | H-401 | H-901+H-902 | <ul style="list-style-type: none"> 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0095 |
|---------|------------|----------------------|--------|-------|-------------|---|----------------------|

トヨタ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年 式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応 エンジンスター 品番 | 車種別ハーネス 品番 | ドアロック機能を 使用するために 必要な別売品 | 備 考 | 車種別 接続資料 |
|-----|------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------------|
|-----|------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------------|

| ノア | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H26.1～H27.9 | ZRR8#W/ ZRR8#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-102 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0016 |
| H27.10～H28.1 | ZRR8#W/ ZRR8#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-102 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0081 |
| H28.1～ | ZRR8#W/ ZRR8#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-102 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ストップランプ信号線の接続が必要です。 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0096 |

| ノアハイブリッド | | | | | | | |
|--------------|---------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H26.1～H27.9 | ZWR8#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-102 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0017 |
| H27.10～H28.1 | ZWR8#G系 | スマートエントリー & スタートシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-102 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0053 |

トヨタ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応エンジンスターター品番 | 車種別ハーネス品番 | ドアロック機能を使用するために必要な別売品 | 備考 | 車種別接続資料 |
|----|------|----------|---------------|-----------|-----------------------|----|---------|
|----|------|----------|---------------|-----------|-----------------------|----|---------|

ノアハイブリッド

| | | | | | | | |
|--------|--------------------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H28.1～ | ZWR8#G/ ZWR8#W系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-102 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・ 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・ マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・ 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・ 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0104 |
|--------|--------------------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|

パッソ

| | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------------------|---------------|-------|-------------|--|----------------------|
| H28.4～ | M700/710A系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-30 | H-401 | H-901-H-902 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・ マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・ 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・ 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0094 |
|--------|------------|---------------------------------|---------------|-------|-------------|--|----------------------|

ハリアー

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H25.12～ | ZSU6#W系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・ レーダークルーズ装備車は、ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・ 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・ エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・ マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・ 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・ 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0038 |
|---------|---------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|

トヨタ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応エンジンスタート品番 | 車種別ハーネス品番 | ドアロック機能を使用するために必要な別売品 | 備考 | 車種別接続資料 |
|----|------|----------|--------------|-----------|-----------------------|----|---------|
|----|------|----------|--------------|-----------|-----------------------|----|---------|

ハリアーハイブリッド

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H25.12～ | AVU6#W系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・レーダークルーズ装備車は、ストップランプ信号線の接続が必要です。 ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0040 |
|---------|---------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|

プリウス

| | | | | | | | |
|---------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H27.12～ | ZVW5#系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-11 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0043 |
|---------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|

ラクティス

| | | | | | | | |
|--------|------------------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H26.5～ | NCP12# / NSP12#系 | スマートエントリー & スタートシステム・イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-101 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0018 |
|--------|------------------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|

ルーミー (カスタム含む)

| | | | | | | | |
|---------|------------|----------------------|---------------|-------|-------------|---|----------------------|
| H28.11～ | M900/910A系 | キーフリーシステム・イモビライザー装着車 | SMT-30 | H-401 | H-901+H-902 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0099 |
|---------|------------|----------------------|---------------|-------|-------------|---|----------------------|

スバル

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年 式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応 エンジンスタート 品番 | 車種別ハーネス 品番 | ドアロック機能 を使用するために 必要な別売品 | 備 考 | 車種別 接続資料 |
|-----|------|----------|----------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------------|
|-----|------|----------|----------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------------|

BRZ

| | | | | | | | |
|-------------|------|------------------------------------|---------------|-------|---------------|---|----------------------|
| H24.3～H28.7 | ZC6系 | キーレスアクセス & プッシュスタート・ イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-101 | H-901 + H-902 | <ul style="list-style-type: none"> ・ドアロック機能を使用する場合、別売品 H-901 ドアロック配線と H-902 ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・ドアロック機能を使用した際、助手席側ドアはアンロックされません。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0019 |
|-------------|------|------------------------------------|---------------|-------|---------------|---|----------------------|

XV

| | | | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H24.10～H27.10 | GP#系 | キーレスアクセス & プッシュスタート・ イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-201 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0020 |
|---------------|------|------------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|

XV ハイブリッド

| | | | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H25.6～H26.12 | GPE系 | キーレスアクセス & プッシュスタート・ イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-201 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0021 |
|--------------|------|------------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|

インプレッサ SPORT

| | | | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H23.12～H27.10 | GP#系 | キーレスアクセス & プッシュスタート・ イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-201 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0022 |
|---------------|------|------------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|

スバル

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応エンジンスタート品番 | 車種別ハーネス品番 | ドアロック機能を使用するために必要な別売品 | 備考 | 車種別接続資料 |
|----|------|----------|--------------|-----------|-----------------------|----|---------|
|----|------|----------|--------------|-----------|-----------------------|----|---------|

エクシーガ

| | | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------------------|--------|-------|-------|---|----------------------|
| H25.8～H27.4 | YA4/YA5/YA9/YAM系 | キーレスアクセス&プッシュスタート・イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-201 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0023 |
|-------------|------------------|------------------------------|--------|-------|-------|---|----------------------|

クロスオーバー 7

| | | | | | | | |
|--------|------|------------------------------|--------|-------|-------|--|----------------------|
| H27.4～ | YAM系 | キーレスアクセス&プッシュスタート・イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-201 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0024 |
|--------|------|------------------------------|--------|-------|-------|--|----------------------|

ジャスティ (カスタム含む)

| | | | | | | | |
|---------|------------|------------------------------|--------|-------|-------------|---|----------------------|
| H28.11～ | M900/910F系 | キーレスアクセス&プッシュスタート・イモビライザー装着車 | SMT-30 | H-401 | H-901+H-902 | <ul style="list-style-type: none"> 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0103 |
|---------|------------|------------------------------|--------|-------|-------------|---|----------------------|

フォレスター

| | | | | | | | |
|---------------|------|------------------------------|--------|-------|-------|---|----------------------|
| H24.11～H26.11 | SJ#系 | キーレスアクセス&プッシュスタート・イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-201 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0025 |
|---------------|------|------------------------------|--------|-------|-------|---|----------------------|

スバル

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年 式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応 エンジンスタート 品番 | 車種別ハーネス 品番 | ドアロック機能を使用するために 必要な別売品 | 備 考 | 車種別 接続資料 |
|-----|------|----------|----------------------|---------------|---------------------------|-----|-------------|
|-----|------|----------|----------------------|---------------|---------------------------|-----|-------------|

フォレスター

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H26.11～H27.10 | SJ# 系 | キーレスアクセス & ブッシュスタート・ イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-201 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0033 |
| H27.10～ | SJ# 系 | キーレスアクセス & ブッシュスタート・ イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-201 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0082 |

レヴォーグ

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|------------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H26.6～H27.4 | VM4/VMG 系 | キーレスアクセス & ブッシュスタート・ イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-201 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0026 |
| H27.4～ | VM4/VMG 系 | キーレスアクセス & ブッシュスタート・ イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-201 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0026 |

スバル

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年 式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応 エンジンスタート 品番 | 車種別ハーネス 品番 | ドアロック機能を 使用するために 必要な別売品 | 備 考 | 車種別 接続資料 |
|-----|------|----------|----------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------------|
|-----|------|----------|----------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------------|

| レガシィ B4 | | | | | | | |
|---------------|-------|------------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H26.10～H27.10 | BN# 系 | キーレスアクセス & プッシュスタート・ イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-201 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0027 |

| レガシィ アウトバック | | | | | | | |
|---------------|-------|------------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H26.10～H27.10 | BS# 系 | キーレスアクセス & プッシュスタート・ イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-201 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0028 |

| レガシィ ツーリングワゴン | | | | | | | |
|---------------|-------|------------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H24.5～H26.10 | BR# 系 | キーレスアクセス & プッシュスタート・ イモビライザー装着車 | SMT-10 | H-201 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスタートを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0029 |

ホンダ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年 式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応 エンジンスター 品番 | 車種別ハーネス 品番 | ドアロック機能を 使用するために 必要な別売品 | 備 考 | 車種別 接続資料 |
|-----|------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------------|
|-----|------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------------|

N-BOX (Custom 含む)

| | | | | | | | |
|--------------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H23.12～H27.2 | JF1/2系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-20 | H-301 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスや Honda スマートキーシステムによるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0054 |
| H27.2～ | JF1/2系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-20 | H-301 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスや Honda スマートキーシステムによるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0055 |

N-BOX+ (Custom 含む)

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H24.7～H27.2 | JF1/2系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-20 | H-301 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスや Honda スマートキーシステムによるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0056 |
| H27.2～ | JF1/2系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-20 | H-301 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスや Honda スマートキーシステムによるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0057 |

N-BOX SLASH

| | | | | | | | |
|--------------|--------|---------------------------------|---------------|-------|---------------|--|----------------------|
| H26.12～H28.9 | JF1/2系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-20 | H-301 | H-901 + H-902 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ドアロック機能を使用する場合、別売品 H-901 ドアロック配線と H-902 ドアロックアダプターの両方が必要です。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0058 |
|--------------|--------|---------------------------------|---------------|-------|---------------|--|----------------------|

N-ONE

| | | | | | | | |
|--------------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H24.11～H27.7 | JG1/2系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-20 | H-301 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスや Honda スマートキーシステムによるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0059 |
|--------------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|

ホンダ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応 エンジンスタート 品番 | 車種別ハーネス 品番 | ドアロック機能を使用するために 必要な別売品 | 備考 | 車種別 接続資料 |
|----|------|----------|----------------------|---------------|---------------------------|----|-------------|
|----|------|----------|----------------------|---------------|---------------------------|----|-------------|

N-WGN (Custom 含む)

| | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------------------------|---------------|-------|---------------|---|----------------------|
| H25.11 ~ H28.6 | JH1/2系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-20 | H-301 | H-901 + H-902 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ドアロック機能を使用する場合、別売品 H-901 ドアロック配線と H-902 ドアロックアダプターの両方が必要です。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0061 |
| H28.6 ~ | JH1/2系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-20 | H-301 | H-901 + H-902 | <ul style="list-style-type: none"> 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ドアロック機能を使用する場合、別売品 H-901 ドアロック配線と H-902 ドアロックアダプターの両方が必要です。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0076 |

ヴェゼル

| | | | | | | | |
|----------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H25.12 ~ | RU1/2系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-21 | H-301 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスや Honda スマートキーシステムによるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0068 |
|----------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|

ヴェゼルハイブリッド

| | | | | | | | |
|----------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H25.12 ~ | RU3/4系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-21 | H-302 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスや Honda スマートキーシステムによるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0069 |
|----------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|

オデッセイ

| | | | | | | | |
|----------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H25.11 ~ | RC1/2系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-20 | H-301 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスや Honda スマートキーシステムによるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0062 |
|----------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|

ホンダ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年 式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応 エンジンスターター 品番 | 車種別ハーネス 品番 | ドアロック機能を使用するために 必要な別売品 | 備 考 | 車種別 接続資料 |
|-----|------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------|-----|-------------|
|-----|------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------|-----|-------------|

オデッセイハイブリッド

| | | | | | | | |
|--------|------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H28.2～ | RC4系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-20 | H-302 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやHonda スマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0063 |
|--------|------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|

グレイスハイブリッド

| | | | | | | | |
|---------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H26.12～ | GM4/5系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-21 | H-302 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやHonda スマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0071 |
|---------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|

ジェイド

| | | | | | | | |
|--------|------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H27.5～ | FR5系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-20 | H-301 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやHonda スマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0064 |
|--------|------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|

ジェイドハイブリッド

| | | | | | | | |
|--------|------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H27.2～ | FR4系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-20 | H-302 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやHonda スマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0065 |
|--------|------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|

シャトル

| | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|
| H27.5～ | GK8/9系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-21 | H-301 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやHonda スマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0072 |
|--------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------------|

ホンダ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応 エンジンスタート 品番 | 車種別ハーネス 品番 | ドアロック機能 を使用するために 必要な別売品 | 備考 | 車種別 接続資料 |
|----|------|----------|----------------------|---------------|-------------------------------|----|-------------|
|----|------|----------|----------------------|---------------|-------------------------------|----|-------------|

| シャトルハイブリッド | | | | | | | |
|------------|--------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H27.5～ | GP7/8系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-21 | H-302 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやHonda スマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0073 |

| ステップワゴン | | | | | | | |
|---------|------------|---------------------------------|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H27.4～ | RP1/2/3/4系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-20 | H-301 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやHonda スマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0066 |

| フィット | | | | | | | |
|--------|--------|--|---------------|-------|---------------|--|----------------------|
| H25.9～ | GK3～6系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 セキュリティアラーム無し車 | SMT-21 | H-301 | H-901 + H-902 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ドアロック機能を使用する場合、別売品 H-901 ドアロック配線と H-902 ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやHonda スマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0074 |
| H25.9～ | GK3～6系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 セキュリティアラーム有り車 | SMT-21 | H-301 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやHonda スマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0074 |

| フィットハイブリッド | | | | | | | |
|------------|--------|--|---------------|-------|---------------|--|----------------------|
| H25.9～ | GP5/6系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 セキュリティアラーム無し車 | SMT-21 | H-302 | H-901 + H-902 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・ドアロック機能を使用する場合、別売品 H-901 ドアロック配線と H-902 ドアロックアダプターの両方が必要です。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやHonda スマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0075 |

ホンダ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年 式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応 エンジンスタート 品番 | 車種別ハーネス 品番 | ドアロック機能を 使用するために 必要な別売品 | 備 考 | 車種別 接続資料 |
|-----|------|----------|----------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------------|
|-----|------|----------|----------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------------|

| フィットハイブリッド | | | | | | | |
|------------|--------|--|---------------|-------|-------|--|----------------------|
| H25.9～ | GP5/6系 | Honda スマートキーシステム・ イモビライザー装着車 セキュリティアラーム有り車 | SMT-21 | H-302 | H-901 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中は、純正キーレスやHonda スマートキーシステムによるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスタートによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正セキュリティアラームシステムは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスタートのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 | 0075 |

ダイハツ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年 式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応 エンジンスター 品番 | 車種別ハーネス 品番 | ドアロック機能を 使用するために 必要な別売品 | 備 考 | 車種別 接続資料 |
|-----|------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------------|
|-----|------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------------|

ウェイク

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------------------|---------------|-------|-------------|---|----------------------|
| H26.11 ~ H28.5 | LA700/710S 系 | キーフリーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-30 | H-402 | H-901+H-902 | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0083 |
| H28.5 ~ | LA700/710S 系 | キーフリーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-30 | H-401 | H-901+H-902 | <ul style="list-style-type: none"> 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0084 |

キャスト アクティバ

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------------------------|---------------|-------|-------------|---|----------------------|
| H27.9 ~ | LA250/260S 系 | キーフリーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-30 | H-401 | H-901+H-902 | <ul style="list-style-type: none"> 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0085 |
|---------|--------------|--------------------------|---------------|-------|-------------|---|----------------------|

キャスト スタイル

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------------------------|---------------|-------|-------------|---|----------------------|
| H27.9 ~ | LA250/260S 系 | キーフリーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-30 | H-401 | H-901+H-902 | <ul style="list-style-type: none"> 車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0085 |
|---------|--------------|--------------------------|---------------|-------|-------------|---|----------------------|

ダイハツ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年 式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応 エンジンスター 品番 | 車種別ハーネス 品番 | ドアロック機能を 使用するために 必要な別売品 | 備 考 | 車種別 接続資料 |
|-----|------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------------|
|-----|------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|-----|-------------|

キャスト スポーツ

| | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------------|---------------|-------|-------------|---|----------------------|
| H27.9～ | LA250/260S系 | キーフリーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-30 | H-401 | H-901+H-902 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903のオプション線は、H-901のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0085 |
|--------|-------------|--------------------------|---------------|-------|-------------|---|----------------------|

タント (カスタム含む)

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------------------------|---------------|-------|-------------|---|----------------------|
| H27.12～ | LA600/610S系 | キーフリーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-30 | H-401 | H-901+H-902 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903のオプション線は、H-901のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0088 |
|---------|-------------|--------------------------|---------------|-------|-------------|---|----------------------|

トール (カスタム含む)

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------------------------|---------------|-------|-------------|---|----------------------|
| H28.11～ | M900/910S系 | キーフリーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-30 | H-401 | H-901+H-902 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやスマートエントリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・マイカー Security、G-Security 装備車およびディーラーオプションのセキュリティ装備車には取り付けできません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903のオプション線は、H-901のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0098 |
|---------|------------|--------------------------|---------------|-------|-------------|---|----------------------|

ブーン

| | | | | | | | |
|--------|------------|--------------------------|---------------|-------|-------------|---|----------------------|
| H28.4～ | M700/710S系 | キーフリーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-30 | H-401 | H-901+H-902 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック/アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック/アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック/アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能をONにした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903のオプション線は、H-901のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0089 |
|--------|------------|--------------------------|---------------|-------|-------------|---|----------------------|

ダイハツ

- ・マニュアル車には取付できません！
- ・ノーマル車両での適合情報となります。

※本紙は2017年4月13日現在の情報です。それ以降に車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。

| 年 式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 | 対応 エンジンスターター 品番 | 車種別ハーネス 品番 | ドアロック機能を使用するために 必要な別売品 | 備 考 | 車種別 接続資料 |
|-----|------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------|-----|-------------|
|-----|------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------|-----|-------------|

ムーブ (カスタム含む)

| | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------------------|---------------|-------|-------------|--|----------------------|
| H26.12 ~ | LA150/160S系 | キーフリーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-30 | H-401 | H-901+H-902 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0092 |
|----------|-------------|--------------------------|---------------|-------|-------------|--|----------------------|

ムーブキャンバス

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------------------------|---------------|-------|-------------|--|----------------------|
| H28.9 ~ | LA800/810S系 | キーフリーシステム・ イモビライザー装着車 | SMT-30 | H-401 | H-901+H-902 | <ul style="list-style-type: none"> ・車両のマイナーチェンジやメーカーの仕様変更(発表されない改良)などが行われた場合、記載の情報でご使用頂けないことがあります。取付けの際は、必ず弊社ホームページにて最新適合情報のご確認をお願いします。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中は、純正キーレスやキーフリー機能によるドアロック / アンロック機能は使用できません。 ・エンジンスターターによるエンジン始動中、シートベルト警告灯用のコネクタ等、純正の車両コネクタ類を外していると、ドアロック / アンロック機能が正常に作動しません。 ・純正オートアラームは純正スマートキーによるドアロック / アンロックに連動して設定されるため、純正スマートキーでドアロックした後にエンジンスターターのドアロック機能でアンロックし、ドアを開けると警報を行います。 ・車両のオートライト機能を ON にした状態でエンジンスターターを使用する場合、別売品 H-903 オプション線を使用してオートライトキャンセル配線の接続が必要です。※ H-903 のオプション線は、H-901 のドアロック配線の青色線・桃色線でも代用可能です。 | 0093 |
|---------|-------------|--------------------------|---------------|-------|-------------|--|----------------------|